



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it  
info@drywallsystem.it

### SCHEDA TECNICA 1.2

# DWS 445

PRODOTTO PER LA RISOLUZIONE DELL'UMIDITA' DI CAPILLARITA' CON BARRIERA CHIMICA.

## CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE, ALTISSIMA FLUIDITA' ED ELEVATA BAGNABILITA'. HA UNA ELEVATA AFFINITA' CON TUTTI I MATERIALI LAPIDEI. DOPO L'APPLICAZIONE IL MANUFATTO NON E' LUCIDO NE APPICCIOSO, NE UNTO, LA TRASPIRABILITA' OROGINALE E' INVARIATA, E' SOPRAVERNICIABILE.

## DESCRIZIONE


PRODOTTO A BASE DI SILICONATI E' SPECIFICO PER LA FORMAZIONE DELLE BARRIERE CHIMICHE CONTRO L'UMIDITA' DI CAPILLARITA'. LA FLUIDITA' DEL PRODOTTO NE CONSENTE L'ASSORBIMENTO A TUTTA LA SEZIONE DEL MURO.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE


VIENE INIETTATO CON APPOSITE POMPE DA INIEZIONE, TRAMITE UNA SERIE DI FORI DIAM. 18MM. DISTANTI CIRCA 12CM. TRA DI LORO PROFONDI I 2/3 DELLO SPESSORE DEL MURO. LA CHIUSURA DEI FORI E' CONSIGLIATA DOPO 30GG. DALL'INIEZIONE USANDO MALTE ESENTI DA GESSO O STUCCO.

**INFOLINE 347-6625892**

### CONFEZIONI



### UTILIZZO

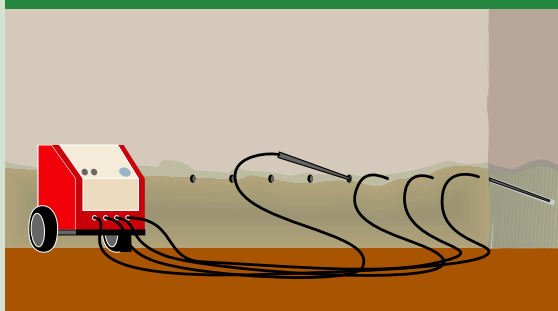

### CONCESSIONARIO