



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 4.2

DWS LITHOS N

CONSOLIDANTE PER MATERIALI LAPIDEI

CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE. ALTISSIMA FLUIDITA' E PENETRAZIONE, PERFETTA AFFINITA' CON I MATERIALI LAPIDEI, BASSISSIMO PESO MOLECOLARE, NON UNGE NE ALTERA IL COLORE DELLE SUPERFICI. LA TRASPIRAZIONE NON SUBISCE MODIFICHE, E' SOPRAVERNICIABILE.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI POLIDIMETILSILOSSANI E PARTICOLARI POLIMERI STIROLICI MICRODISPERSI, ESENTE DA SOLVENTI. A BASSISSIMA VISCOSITA' ED ALTISSIMO POTERE PENETRANTE. CONFERISCE ALLE PIETRE TENERE TRATTATE IDROREPELLENZA E RICOSTRUISCE IL RETICOLO LAPIDEO MANCANTE SENZA IRRIGGIDIRLO. IDEALE PER TUFO, ARENARIA ETC.

SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI CON GLI APPOSITI PRODOTTI, SI APPLICA CON AIRLESS O POMPA IRRORATRICE, MA PER PICCOLE SUPERFICI SI PUO' APPLICARE ANCHE A PENNELLO, FINO AL RIFIUTO. IN DUE MANI, BAGNATO SU BAGNATO

CONSUMO


A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO DA 4 A 7 MQ PER LITRO.

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO

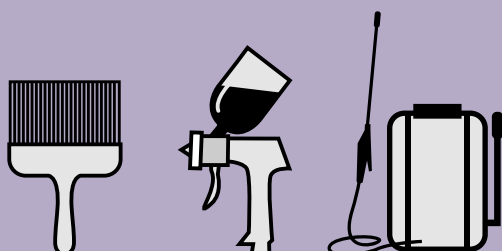

CONCESSIONARIO