



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it  
info@drywallsystem.it

### SCHEDA TECNICA 4.2

# DWS LITHOS N

CONSOLIDANTE PER MATERIALI LAPIDEI

## CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE. ALTISSIMA FLUIDITA' E PENETRAZIONE, PERFETTA AFFINITA' CON I MATERIALI LAPIDEI, BASSISSIMO PESO MOLECOLARE, NON UNGE NE ALTERA IL COLORE DELLE SUPERFICI. LA TRASPIRAZIONE NON SUBISCE MODIFICHE, E' SOPRAVERNICIABILE.

## DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI POLIDIMETILSILOSSANI E PARTICOLARI POLIMERI STIROLICI MICRODISPERSI, ESENTE DA SOLVENTI. A BASSISSIMA VISCOSITA' ED ALTISSIMO POTERE PENETRANTE. CONFERISCE ALLE PIETRE TENERE TRATTATE IDROREPELLENZA E RICOSTRUISCE IL RETICOLO LAPIDEO MANCANTE SENZA IRRIGGIDIRLO. IDEALE PER TUFO, ARENARIA ETC.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI CON GLI APPOSITI PRODOTTI, SI APPLICA CON AIRLESS O POMPA IRRORATRICE, MA PER PICCOLE SUPERFICI SI PUO' APPLICARE ANCHE A PENNELLO, FINO AL RIFIUTO. IN DUE MANI, BAGNATO SU BAGNATO

## CONSUMO


A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO DA 4 A 7 MQ PER LITRO.

**INFOLINE 347-6625892**

### CONFEZIONI



### UTILIZZO

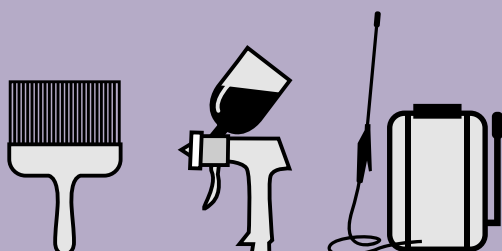

### CONCESSIONARIO