



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE DEI LAPIDEI

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it  
info@drywallsystem.it

### SCHEDA TECNICA 4.2

# DWS oilrep

PRODOTTO IDROOLEOREPELLENTE

## CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE. ALTISSIMA FLUIDITA', per ridurre e bloccare l'assorbimento degli oli e sporco grasso sui materiali lapidei in genere. IDEALE SUI PAVIMENTI. PENETRAZIONE, PERFETTA AFFINITA' CON I MATERIALI LAPIDEI, ININFIAMMABILE ED INODORE, DOPO L'APPLICAZIONE LE SUPERFICI NON RIMANGONO UNTE O APPICCILOSE. LA TRASPIRAZIONE DEL MURO O PAVIMENTO RESTA INALTERATA. NON MODIFICA IL COLORE ORIGINARIO DEL MURO. E' SO-PRAVERNICIABILE. NON CREA PELLICOLE. HA EFFETTO AUTOPULENTE ED ANTISMOG ED ANTIADERENTE.

## DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI POLIDIMETILSILOSSANI ED ACRILICI A BASSISSIMA VISCOSITA' ED ALTISSIMO POTERE PENETRANTE, COLORE BIANCO LATTE, RENDE I MURI O LE PIETRE TRATTATE IDROREPELLENTI ED OLEOREPELLENTI, AUTOPULENTI, RIDUCE QUINDI L'AGGRAPPAGGIO DELLO SPORCO, DELLO SMOG, INOLTRE RIDUCE L'ADESIONE DELLE GOMME DA MASTICARE.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI CON GLI APPOSITI PRODOTTI, SI APPLICA A PENNELLO, RULLO, AIRLESS O POMPA IRRORATRICE.

## CONSUMO


A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO DA 4 A 7 MQ PER LITRO.

**INFOLINE 347-6625892**

### CONFEZIONI



### UTILIZZO

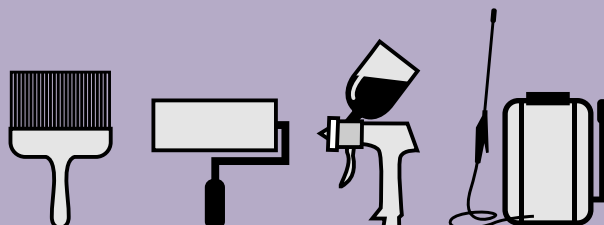

### CONCESSIONARIO