



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE DEI LAPIDEI

Via Cerveteri, 6/A
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it
info@drywallsystem.it

SCHEDA TECNICA 4.2

DWS oilrep

PRODOTTO IDROOLEOREPELLENTE

CARATTERISTICHE

SISTEMA MONOCOMPONENTE. ALTISSIMA FLUIDITA', per ridurre e bloccare l'assorbimento degli oli e sporco grasso sui materiali lapidei in genere. IDEALE SUI PAVIMENTI. PENETRAZIONE, PERFETTA AFFINITA' CON I MATERIALI LAPIDEI, ININFIAMMABILE ED INODORE, DOPO L'APPLICAZIONE LE SUPERFICI NON RIMANGONO UNTE O APPICCILOSE. LA TRASPIRAZIONE DEL MURO O PAVIMENTO RESTA INALTERATA. NON MODIFICA IL COLORE ORIGINARIO DEL MURO. E' SO-PRAVERNICIABILE. NON CREA PELLICOLE. HA EFFETTO AUTOPULENTE ED ANTISMOG ED ANTIADERENTE.

DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI POLIDIMETILSILOSSANI ED ACRILICI A BASSISSIMA VISCOSITA' ED ALTISSIMO POTERE PENETRANTE, COLORE BIANCO LATTE, RENDE I MURI O LE PIETRE TRATTATE IDROREPELLENTI ED OLEOREPELLENTI, AUTOPULENTI, RIDUCE QUINDI L'AGGRAPPAGGIO DELLO SPORCO, DELLO SMOG, INOLTRE RIDUCE L'ADESIONE DELLE GOMME DA MASTICARE.

SISTEMA DI APPLICAZIONE


IL PRODOTTO E' PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE, DOPO AVER PULITO LE SUPERFICI CON GLI APPOSITI PRODOTTI, SI APPLICA A PENNELLO, RULLO, AIRLESS O POMPA IRRORATRICE.

CONSUMO


A SECONDA DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO DA 4 A 7 MQ PER LITRO.

INFOLINE 347-6625892

CONFEZIONI



UTILIZZO

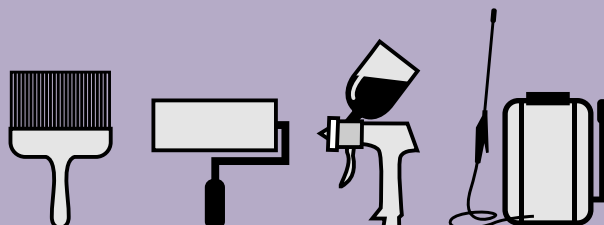

CONCESSIONARIO